




Forslag til plassering av tablå. (alle mål i mm.)

2VOICE

Forslag / litt synsing er lagt til.
Arkitekt må ta den endelige avgjørelse!

Kameramodul plasseres for eksempel med:
topp innfellingsboks 1598mm /påveggsboks 1600mm

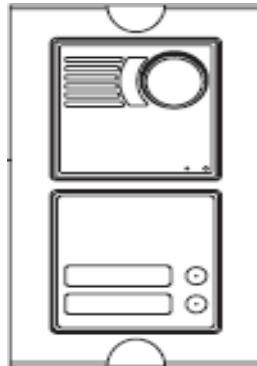


Innfellingsboks hxbxd: 204 x 118 x 45mm
Ytre mål v/ innfelling: 209 x 125 x 12.6mm

Ytre mål v/ påvegg hxbxd: 241 x 157 x 79mm
Nedre dybde: 59mm

Er usikker på om vi får fjernet de 2 trykknappene i "hovedmodulen", men har sendt forespørsel til produsent.

topp innfellingsboks 1110mm /påveggsboks 1120mm
(første ringeknapp vil da komme på ca. 1100mm)

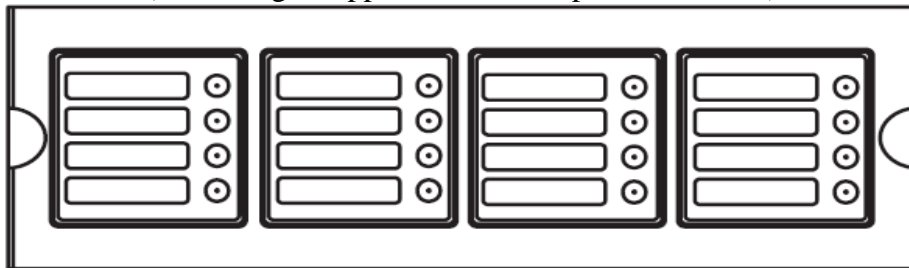

Innfellingsboks hxbxd: 118 x 384 x 45mm
Ytre mål v/ innfelling: 125 x 389 x 12.6mm

Ytre mål v/ påvegg hxbxd: 157 x 421 x 79(v. side)mm
Dybde(høyre side): 59mm

(evt. pynterammer er ikke tatt med i utvendige mål).

Har snakket med handikappforbundet, som henviser til følgende punkter når det er snakk om universell utforming:

NS1101-1:2009 / kap. 7.1, pkt. 12.3.2

Brytere skal stå f.o.m. 800mm til 1100mm, skal være lett å forstå, og enkel å betjene.

Se også TEK 10§12-21, utstyr skal stå 500mm fra hjørne.