


***2VOICE Video svarapparat med
WiFi for oppkall til app.***

Sch./Ref. 1760/15U
(sort)


Sch./Ref. 1670/16U
(hvit)

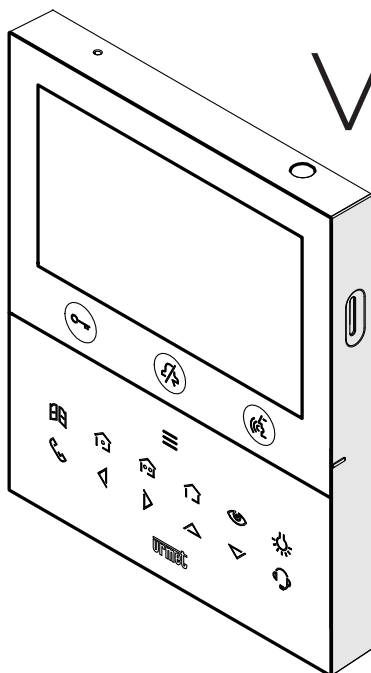

VOG 5W



1.JUMPER OG DIP-SWITCHER

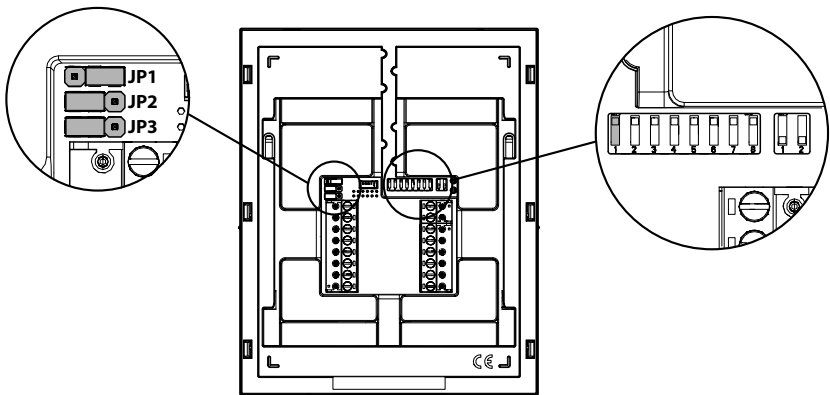



JUMPER (JP3)

Følgende jumper lar deg justere endemotstanden (Z) ved tilkobling av 'LINE OUT'. Hvis 'LINE OUT' er i bruk skal JP3 settes til 'AV'. **IKKE FLYTT JUMPER MED SPENNING PÅ!**

JP3		Endemotstand på(default)
		Endemotstand av

DIP-SWITCH n.1 OG JUMPER 1&2

Følgende DIP-switch og jumpere definerer hvilke modus svarapparatet opererer.
IKKE FLYTT DENNE DIP-SWITCHEN ELLER JUMPERE MED SPENNING PÅ!

Modus	Low rise block (Default) (strømforsynt fra buss med WiFi på)	Local power (strømforsynt fra lokal trafo Ref. 1723/22)
jumpere og DIP-switcher	JP1  JP2  SW1 n.1 	JP1  JP2  SW1 n.1 
Nødanrop fra CallMe app.	Ikke tilgjengelig	Tilgjengelig
Automatisk døråpning med timer	Ikke tilgjengelig	Tilgjengelig
skjermvisning under intercom- og sentralbordsamtaler	Ikke tilgjengelig	Tilgjengelig
Stemmeaktivering	Ikke tilgjengelig	Tilgjengelig
Samtidig tenning av alle videoapparat når et anrop mottas	Ikke tilgjengelig	Tilgjengelig (#)
Antall VOG5W på stigeren	Begrenset	127
Tenning av display	1 VOG5W om gangen per stiger	Ubegrenset
Varighet for tenning av display	5 minutter	Ubegrenset
Ved inaktivitet slukkes skjermen etter	30 sekunder	60 sekunder

(#) Tjenesten er tilgjengelig hvis videosvarapparat:

- driftes av en lokal strømforsyning Ref. 1723/22;
- er koblet direkte på LINE 1-4 på en videodistributør Ref. 1083/55;
- 'Samtidig tenning' er aktivert på alle videosvarapparatene.

For mer informasjon, se konfigurasjonshåndboken som er tilgjengelig ved å skanne følgende QR-kode:



2. KOBLE VOG5W TIL WIFI

Last ned og registrer konto i installatør appen 'CallMeSet':



CallMeSet for iOS



CallMeSet for Android

Tillat alt av tillatelser appen spør om når du åpner den for første gang og logg inn.

Trykk så inn på 'Device configuration', velg '1760/15,15U,16,16U,18,19' og følg stegene i appen. Når du er ferdig og har trykket 'save' på det siste steget så kommer du tilbake til forsiden i appen, trykk så 'Complete the test' helt nederst og velg 'Yes'

TEST MODE ON VOG 5W SORT

Complete the test

Test mode


Has the test been successfully completed? If so, configuration permissions will be revoked.

No

Cancel

Yes

Åpne 'Advanced settings' på VOG5W igjen og sørg for at 'Maintenance-mode' er satt til 'OFF':

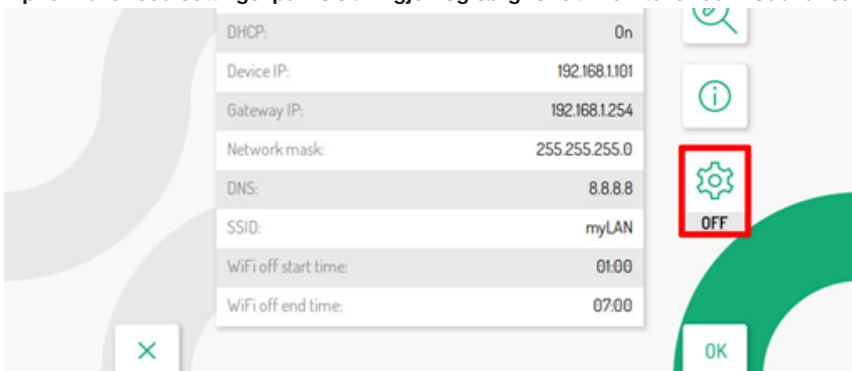


Man kan utføre en nettverkstest for å sjekke om VOG5W kommer på nett som den skal ved å trykke på følgende ikon (inne på advanced settings):



2. Aktivering/Deaktivering av oppkall til app

Åpne menyen på svarapparat ved å trykke på ☰-knappen to ganger, hvis følgende ikon står til smarttelefon med grønn hake så vil oppkall bli rutet videre til app:

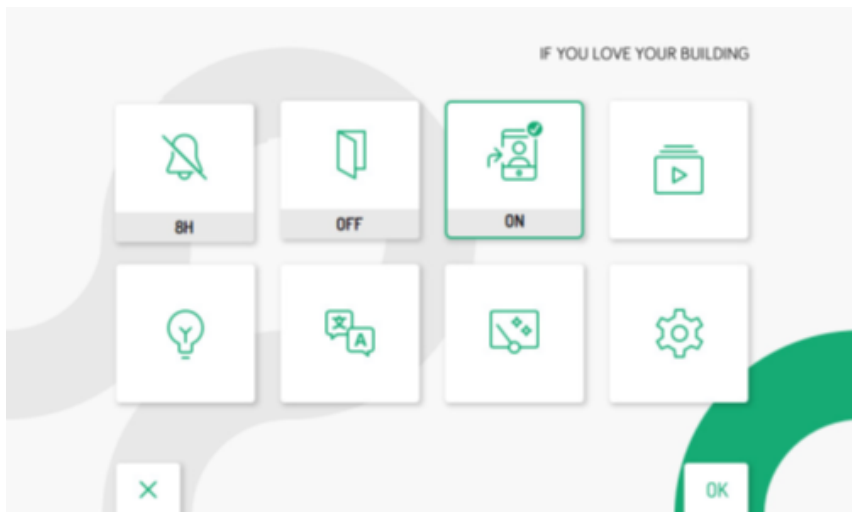

Hvis man ønsker å skru av oppkall til app så man kun mottar oppkall på svarapparat så kan dette ikonet settes til "kasett". f.eks. hvis beboer ikke ønsker å motta oppkall på app når de er hjemme, husk å sette denne tilbake til smarttelefon med grønn hake når man ønsker å motta oppkall på app.

2. CallMe 2023 ed. (sluttbruker app)

Last ned og registrer deg i følgende app på smarttelefon som skal motta oppkall:



CallMe 2023 ed. for iOS



CallMe 2023 ed. for Android

Tillat alt av tillatelser appen spør om når du åpner den for første gang, registrer konto og logg inn.

Trykk på meny-knappen helt oppe til høyre i appen ->My Places -> Add Place ->Scan the QR code

Åpne meny på VOG5W(fastmontert svarapparat) ved å trykke på ☰-knappen to ganger og åpne innstillinger (⚙️), velg 'Advanced settings' og trykk på det øverste ikonet (📱). Etter en liten stund vil QR-kode genereres som man skal skanne på smarttelefonen.