
Stiger interface

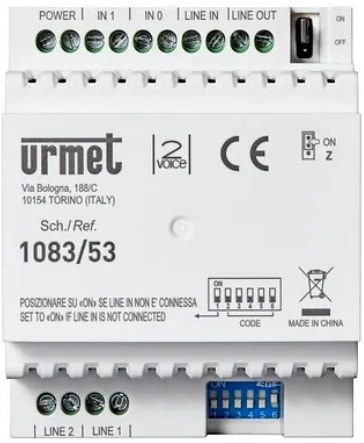

1083/53

Produktspesifikasjoner:

- Driftspenning: 48VDC/50Hz, fra 1083/20A eller 1083/23
- Forbruk: 9,4W
- Driftstemperatur: - 5 ÷ + 45 °C
- Ytre mål: 70 x 66,5 x 93 mm (4 DIN moduler)
- Målespenning på IN0 & 1 og LINE1 & 2: 48VDC
- Maks 2 dørtablåer, 2 stigere
- EAN: 8021156069125

Beskrivelse

Stiger interface for 2VOICE system opptil 2 dører og 2 stigere.

Stiger interface gjør det mulig å koble til totalt 2 dørtablåer og 2 stigere. Dørtablåer kobles til IN0 og IN1, stigere kobles til LINE1 og LINE2.

For DIN-skinne montering (4 moduler).

Krever strømforsyning fra en 1083/20A eller 1083/23.

Urmet AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer på utstyret sitt når som helst, uten forvarsel. Installasjonen må utføres av kvalifisert personell og i samsvar med reglene for installasjon av elektrisk utstyr.