





LJUD OCH VIDEO DÖRRTELEFON 2-WIRE



2 VOICE VIDEODÖRRTELEFONSYSTEM

2VOICE från Urmet. Videoporttelefonsystem baserat på endast 2 ledare genom hela systemet. Lysande för både nybyggnation och renovering, och gör planeringen till en barnlek.

Utbyggbar med 16 huvuddörrpaneler, 64 sekundära dörrpaneler och upp till 4 000 inomhusstationer.


Systemet är i grunden ett videodörrtelefonsystem, men kan även användas med inomhusstationer utan video, eller i kombination.

Att designa, montera och installera en system är **mycket enkelt** och utförs av professionell personal.

Vår önskan är att du med denna broschyr kan hitta en design som passar just din anläggning utan att använda onödig mängd energi.

Det är också enkelt att ansluta till en mobilapplikation för Android och IOS, både på surfplattor och mobiltelefoner, med hjälp av en gateway eller telefonsvarare med inbyggt Wi-Fi. Du installerar, ansluter till internet och systemet är igång. Själva mobilapplikationen är gratis och licensfri.

Systemet kan även integreras med Urmet FDI-åtkomstkontroll.

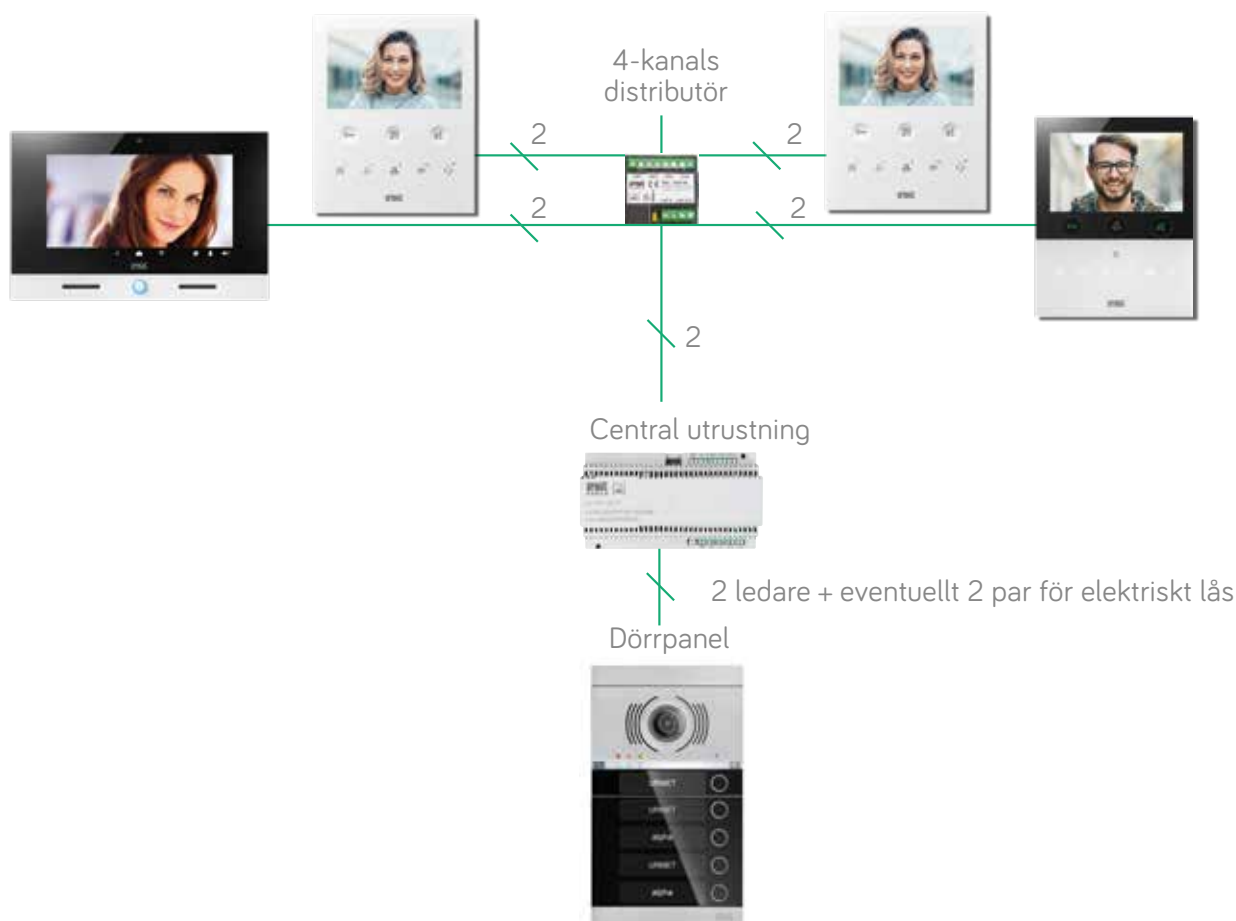

INTEGRERAD WI-FI-ANSLUTNING

VOG 5W och VOG 7 är **utrustade med Wi-Fi anslutning**, vilket möjliggör vidarekoppling av samtal till en smartphone, utan behov av ytterligare enheter*. Det är också möjligt med paniklarm och intercom. *Det är möjligt att ansluta en separat enhet för vanliga inomhusstationer som täcker alla lägenheter för central appstyrning

* Endast VOG 5w och 7 har WI-FI. VOG5 är en vanlig videoinomhusstation utan WI-FI.




YOKIS SMART HUS

VOG 5w och VOG 7 är utrustade med en radiosändare som kan styra upp till 8 Yokis-styrenheter för smarta hemlösningar. Upp till 32 aktiveringar kan utföras med ytterligare utrustning.

SMART VIDEO DÖRRTELEFON SYSTEM

VOG 5W ger **mest avancerade videodörrtelefonlösningar**: standard- eller tidsprogrammerad "ringsignal av" där ringsignalen slås på av sig själv efter att en viss tid har gått, ingång för panikappanrop till växeln eller smartphonen. Vid frånvaro kan du även aktivera bildminnet för att visa missade samtal. andard eller tidsprogrammert "**ringelyd av**" hvor ringelyden selv slår seg på etter utgått tid, inngang for **panikk oppkall** til sentralbord eller smarttelefon. Ved fravær kan man også aktivere **video minne** for å se tapte anrop.

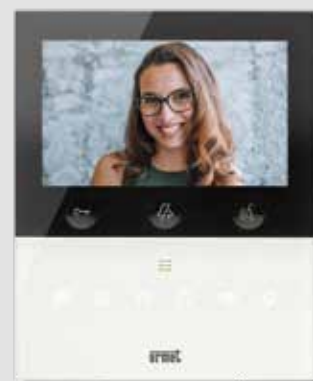

INTEGRATION I ÅTKOMSTKONTROLL

2Voice kan integreras med vårt eget iPassan åtkomstkontrollsystem, vilket möjliggör hisskontroll, dörröppning från den säkra sidan och eventuellt fjärrprogrammering av enskilda dörrpaneler.



VOG 5

Högtalartelefon med 5" TFT, 16/9 färgskärm med 800 x 480 pixlar.

Soft-touch-knappar, telespole för hörselskadade och "swipe"-funktion för synskadade.

VOG 5 har även en tyst funktion (mute) på ringsignalen, som kan manuellt sättas på/av, eller återaktiveras efter 8 timmar. Separat ingång för samtal från entrédörren.

Färg: vit.

Ytermått (BxHxD): 160 x 130 x 26 mm

Kod: 1760/6

VOG 5W vit

Högtalartelefon med Wi-Fi-anlutning för mobilappar, glasfront, 5" TFT, 16/9 färgskärm med 800 x 480 pixlar.

Soft-touch-knappar, telespole för hörselskadade och "swipe"-funktion för synskadade.

VOG 5 har även en tyst funktion (mute) på ringsignalen, som kan manuellt sättas på/av, eller återaktiveras efter 8 timmar. Separat ingång för samtal från entrédörren.

Kompatibel med Alexa

Färg: vit/svart

Ytermått (BxHxD): 160 x 130 x 26 mm

Kod: 1760/16



VOG 5W svart

Högtalartelefon med Wi-Fi-anlutning för mobilappar, glasfront, 5" TFT, 16/9 färgskärm med 800 x 480 pixlar.

Soft-touch-knappar, telespole för hörselskadade och "swipe"-funktion för synskadade.

VOG 5 har även en tyst funktion (mute) på ringsignalen, som kan slås på/av manuellt, eller återaktiveras efter 8 timmar. Separat ingång för samtal från entrédörren.

Kompatibel med Alexa

Färg: svart

Ytermått (BxHxD): 160 x 130 x 26 mm

Kod: 1760/15



VOG 7 vit

Högtalartelefon med Wi-Fi-anslutning för mobil applikationslösning, 7-tums pekskärm, appar för olika kontroller och 1024x600 pixlars upplösning. Telespole för hörselskadade och "swipe"-funktion för synskadade. Kräver lokal strömförsörjning. Separat ingång för samtal från entrédörren. Färg: vit/svart
Yttermått (BxHxD): 208 x 134 x 19 mm Kod: 1760/31A



VOG 7 svart

Högtalartelefon med Wi-Fi-anslutning för mobil applikationslösning, 7-tums pekskärm, appar för olika kontroller och 1024x600 pixlars upplösning. Telespole för hörselskadade och "swipe"-funktion för synskadade. Kräver lokal strömförsörjning. Separat ingång för samtal från entrédörren. Färg: svart
Yttermått (BxHxD): 208 x 134 x 19 mm Kod: 1760/33A

VModo

Högtalartelefon med 7-tums mjuka knappar, 800x480 pixlars upplösning, ljudavstängningsfunktion och telespole för hörselskadade. Separat ingång för samtal från entrédörren. Färg: vit
Yttermått (BxHxD): 202 x 142 x 23 mm Kod: 1719/1





	VOG 5	VOG 5W	VOG 7	VMODO
Display (tum)	5	5	7	7
upplösning (pixel)	800x480	800x480	1024x600	800x480
Material front	plast	glas	glas	glas
Intercom mellan boende	3	32	127	0
Yokis smarthus aktiveringar	JA	8	8	2
Urmets mobilapp integrerad i inomhusstationen	NEI	NEI	JA	NEI
Paniksamtal	NEI	JA	JA	NEI
Tryckknapp för entré på våningen	JA	JA	JA	JA
Exchange call	JA	JA	JA	NEI
Upprepad ringsignal	JA	JA	JA	NEI
Telefonsvarare	NEI	JA	JA	NEI
MUTE (stäng av ringsignalen)	JA	JA	JA	JA
MUTE med automatisk återställning	JA	JA	JA	JA
Programmerbar MUTE	NEI	JA	JA	NEI
Programmerbar automatisk dörröppning	JA	JA	JA	JA
Kan styras med gester	JA	JA	JA	NEI
Egenutvecklad röststyrning	NEI	JA	JA	NEI
Röststyrning anpassningsbar	NEI	NEI	JA	NEI
Kompatibel med Alexa	NEI	JA	JA	NEI
Ställdon för Yokis smarta hus	1	32	32	2
Omdirigera till mobilapplikation	NEI*	JA**	JA**	NEI

(*) via fleranvändarenhet 1083/83 ansluten till systemet

(**) med internetuppkoppling

Inomhusstationerna i lägenheterna får en kod via en DIP-brytare från "0" till "126" vilket säkerställer att samtalet når rätt abonnemang. Koderna väljs med hjälp av en mobilapp. "Urmets 2SET" (kräver android), eller använd koderna som medföljer kopplingsschemat.





urmet



FÖR INFÄLLD MONTERING OCH VÄGGMONTERING



Panelen är elegant, oavsett om den monteras infälld i en infälld dosa eller i en separat väggmonterad dosa. Dessutom kan flera typer av moduler integreras, till exempel egna passerkontrollläsare eller kodlås.

Panelen levereras som digitala panel med elektronisk adresslista och med enkla eller "dubbla" tryckknappar. Eftersom panelen är modulära kan de flesta anpassningar göras.



ALPHA den eleganta tablån

Monteringen kräver minimala verktyg och används endast för att montera väggramen och ansluta kablar till BUS, lås eller relä. Alla andra delar av Alpha-panelen är tillverkade som "snäppbara" delar, med medföljande platta kablar mellan modulerna.

Enkel att programmera med hjälp av en dator, surfplatta eller mobiltelefon via WiFi direkt på dörrpanelen. Ingen mobilapp eller internetanslutning krävs. Detta gör det också möjligt att säkerhetskopiera all programmering för senare användning.



1.

Systeminställningar
som dörröppningstid.



2.

Möjliga namn och
dörröppnarkoder



3.

Möjliga
specialkonfigurationer
på tryckknapparna för
särskilda behov



4.

Sparar inställningarna och överför
dem till modulen. Ger möjlighet
att spara hela inställningarna av
programmeringsfilen.



Vidvinkelkamera



Kortare
installationstid



Hög tätning och
motståndskraft mot yttre
påverkan



Programmering på panelen
från smartphone/surfplatta/
dator



Den tunnaste
modulära panelen med
väggmontering? Bara 29



mikra
digital



mikra
plus

EGENSKAPER MIKRA DIGITAL OG MIKRA PLUS

- > MIKRA PLUS mod. 1784/3
- > MIKRA DIGITAL 1784/4
- > Zamak front
- > 3,5" färgskärm
- > IP65 tätningsgrad
- > IK07 vandalsäkerhetsklassificering
- > Vidvinkelkamera
- > Kan monteras på vägg eller i en platta
- > Kompatibel med hörapparater (valfritt)
- > **Yttermått** (B x H x D): 99 x 200 x 26 mm

KOMPATIBEL MED



Mikra digital är Urmets första monoblock-dörrpanel, designad för system med upp till 32 användare med en 3,5-tums elektronisk adressbok. Kompakt och elegant, utrustad med Wi-Fi Direct för programmering av namnskyltar och andra inställningar med mobiltelefon, PC eller surfplatta..

KOMPAKT TEKNIK FÖR SYSTEM UPP TILL 32 ANVÄNDARE

Mikra digital har en 3,5-tums skärm med färgikoner som gör det enkelt att välja vilken lägenhet som ska ringas upp och förstå panelens status. En rörelsesensor aktiverar skärmen när besökaren närmar sig. Med en IP65-tätningssklassning är panelen en av de mest lufttäta som finns på marknaden.

Mikra digital är också utmärkt för universell design eftersom den visar ikoner under samtal för att ge indikationer för hörselskadade, och har möjlighet till röstmeddelanden för synskadade. Mikra digital kan enkelt programmeras från en smartphone, surfplatta eller PC med en webbläsare, eftersom panelen är utrustad med Wifi Direct.

Mikra plus är efterföljaren till Mikra digital, men baserad på fasta namnskyltar. Nyheten ligger i att namnskyltarna är digitala och även programmeras med wifi direct. Avsedd för system med upp till 4 användare. Kompakt och elegant i endast en del, programmerad på samma sätt som Mikra digital.

UPP TILL 4 ANVÄNDARE, MED SKÄRM OCH RÖRELSESENSOR

Mikra plus har en 3,5-tums färgskärm med en rörelsesensor som aktiverar skärmen när besökare närmar sig. Med en IP65-tätningssklassning är Mikra plus en av de mest vattentäta dörrpanelerna som finns på marknaden.


Mikra plus är anpassad för universell design med funktionsikoner för att hjälpa hörselskadade och med röstmeddelanden för de med synnedsättningar.



Vidvinkelkamera
och knappar för
namnval från
adresslistan

Programmera med PC,
surfplatta eller mobil direkt
på kortet med wifi direct.
Ingen mobilapp krävs.



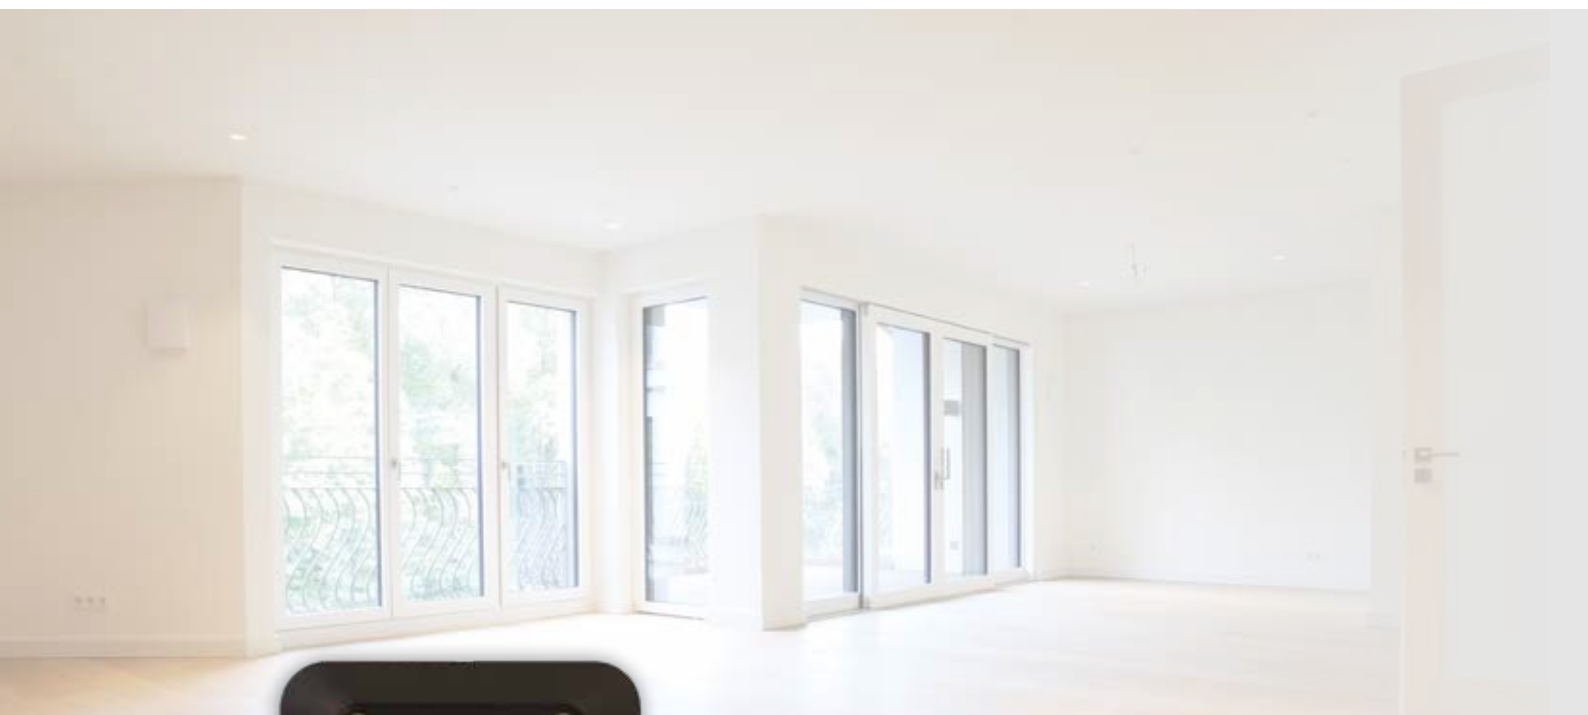

ZAMAK SVART
FD-603-053



STAINLESS STEEL
FD-603-003



ZAMAK GRÅ
FD-603-051

Panelens ytermått infälld HxB: 430 x 150 mm (djup infälld 60 mm)

2SMART-dörrpanelen möjliggör central programmering av den digitala adresslistan, så att den kan ändras utan att behöva resa till byggnaden. Förenklar vardagen för byggnadsteknisk personal. Kan integreras helt med Urmets iPassan-åtkomstkontrollsystem så att du har gemensam administration av båda systemen

KOMPAKT TEKNIK FÖR SYSTEM UPP TILL 4000 ANVÄNDARE

2SMART-paneler är mycket flexibla och passar in i större byggnader. Flexibiliteten med att ha ett integrerat åtkomstkontrollsystem som styrs från en gemensam bas, både lokalt eller på distans, ger ekonomiska besparingar.

Panelen har en sensor som gör att skärmen i displayen lyser upp när du går mot den för att spara på skärmen och ge den en längre livslängd.

2SMART-panelen hanterar även alfanumeriska koder där detta önskas.

Med engelsk talsyntes och taktila knappar för synskadade, telespole för hörselskadade och en 4-tums informativ TFT-skärm är 2SMART-panelen det flexibla valet.

IP54-tätningssklassning och vandalskyddsklassning IK08, gör panelen väl lämpad för det svenska klimatet.

Genom att använda åtkomstkontrollsystemet kan du även kontrollera åtkomst till våningar med hissstyrning så att obehöriga inte går dit de inte har något att göra efter att ha släppts in.

Kan även anslutas till mobilapplikationslösningen CallMe..

Inbyggd läsare




1 programmerbar snabbtangent



Bakgrundsbelysta knappar



Vidvinkelkamera 120 grader



ANPASSAD FÖR HÖRSEL- OCH SYNSKADADE



1183/5 inomhusstation med telefonlur



Inomhusstation (med slang) för 2Voice-systemet. Kan användas i ljudsystem eller i "blandade installationer" med videodörrtelefon. Inomhusstationen har justerbar samtalsvolym, möjlighet att välja mellan olika ringsignaler och separerar ringsignalen från huvuddörren och entrédörren. Färg: vit.

Yttermått (HxBxD): 200 x 90 x 52 (27) mm

1183/7 inomhusstation utan telefonlur



Inomhusstationen (utan lur) för 2Voice-systemet. Kan användas i ljudsystem eller i "blandade installationer" med videodörrtelefon. Inomhusstationen har justerbar samtalsvolym, möjlighet att välja mellan olika ringsignaler och separerar ringsignalen från huvuddörren och entrédörren. Särskilt lämplig tack vare sin kompakta storlek. Färg: vit.

Yttermått (HxBxD): 80 x 110 x 19 mm

1183/8 inomhusstation utan telefonlur



Inomhusstationen (utan lur) för 2Voice-systemet. Kan användas i ljudsystem eller i "blandade installationer" med videodörrtelefon. Inomhusstationen har justerbar samtalsvolym, möjlighet att välja mellan olika ringsignaler och separerar ringsignalen från huvuddörren och entrédörren. Särskilt lämplig tack vare sin kompakta storlek. Färg: vit.

Yttermått (HxBxD): 80 x 110 x 19 mm

1760/52 bordssats för VOG5

Bordsats vilket möjliggör montering av alla VOG5-modeller på bord i en vinkel på 55°. Monteringssats ingår.

1083/80 avkodare

Modul for DIN skinnemontering som gir mulighet for døråpning fra sikker side (1 dør), heisstyring der en ønsker kontroll på hvem som slippes til etasjene, tenning av lys ved åpning av dør, varsling om en gruppe abonnenter kalles opp etc. Må kobles til en 1083/55. Mål: 6 DIN moduler.



1083/83 multiuser

Modul for DIN-skenemontering som möjliggör dörröppning från den säkra sidan (1 dörr), hissstyrning där man vill styra vem som får gå till våningarna, tändning av ljus när en dörr öppnas, avisering om en grupp abonnenter ropas upp, etc. Måste anslutas till en 1083/55. Mått: 6 DIN-moduler.



1083/94 systemkabel

100 meter systemkabel för användning i större 2Voice-system upp till 100 meter mellan strömförsörjningen och den längst bort belägna inomhusstationen. Tvärsnitt 2x0,5 mm. Färg: Vit

1083/92 systemkabel

200 meter systemkabel för användning i större 2Voice-system upp till 200 meter mellan strömförsörjningen och den längst bort belägna inomhusstationen. Tvärsnitt 2x1 mm. Färg: Brun. Kabeldiameter: 6,5 mm

URMET AS.

VESTERVEIEN 193D - 4817 HIS - Norge

urmet.no • post@urmet.no • følg oss vidare



urmet