


INSTALLASJONSVEILEDNING




HUPE 630
HUPE 631



HUPE WL 6301
HUPE WL 6311
HUPE BZ 6301
HUPE BZ 6311

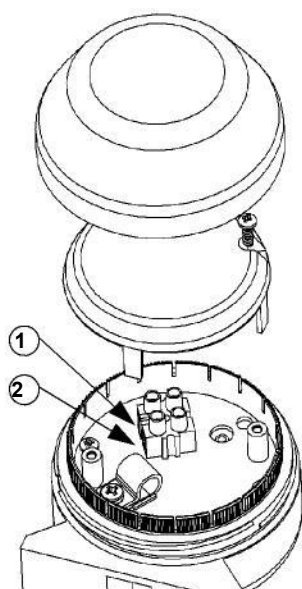

HUPE 630
HUPE 631

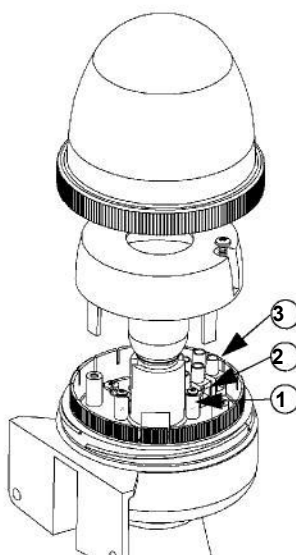


HUPE WL 6301
HUPE WL 6311

HUPE WL / HUPE BZ


1÷2= LYS FUNKSJON

2÷3= „KONSTANT LYD»

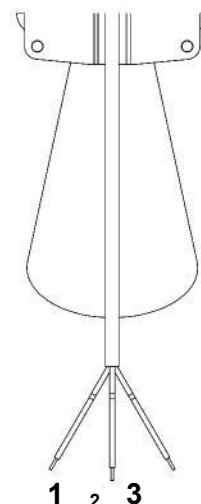


HUPE BZ 6301
HUPE BZ 6311


HUPE 630 - HUPE 631



HUPE WL 6301 - HUPE WL 6311

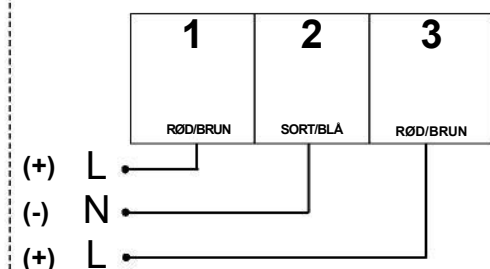

HUPE BZ 6301 - HUPE BZ 6311

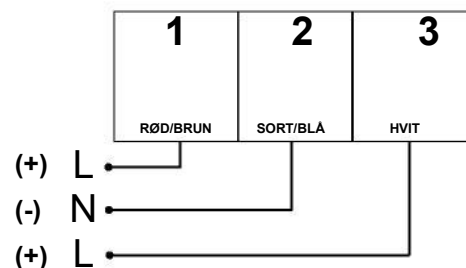

1-2 OFF = KONSTANT LYS



1 ON - 2 OFF = SINGEL BLINK ca. 120 blink pr. minutt



1 OFF - 2 ON = DOBBELBLINK ca. 90 dobbelblink pr. minutt



1-2 ON = TRIPPEL BLINK ca. 140 trippelblink pr. minutt

SIKRINGSBESKYTTELSE	På spenningsforsyningen må sikring være i henhold til spenningen til lampe benyttet	Klasse-III-enheter må forsynes med sikkerhetstrafoer i henhold til gjeldende normer.
----------------------------	---	--

Spenningssett tilkoblingsklemme 1 og 2. For DC versjonene, må polariteten stemme med Hupe WL og Hupe BZ versjonene. – Tilkoblingsklemmer 1 og 2 for lys, og 2 og 3 for konstant lyd funksjon.

HUPE WL 6311


Ba15d 5W LR Ba15d 5W	V ---	24
	A	0,25
	Cd (p)	3
Ba15d 10W LR Ba15d 10W	A	0,47
	Cd (p)	5
	dB(A)1m	96
	Hz	650±50

HUPE 631

V ---	12	24
A	0,05	0,04
dB(A)1m	91	96
Hz	650±50	

HUPE 630

V $\sim$	6÷8	24	240
A	0,34	0,14	0,03
dB(A)1m	92	93	95
Hz	300÷7000		

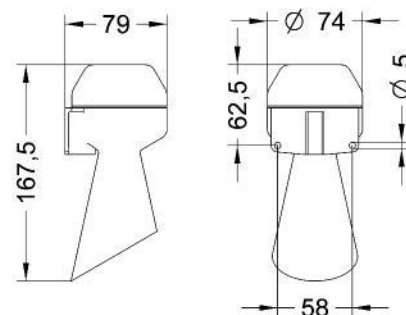

HUPE WL 6301


Ba15d 5W LR Ba15d 5W	V $\sim$	240
	A	0,06
	Cd (p)	2,5
Ba15d 10W LR Ba15d 10W	A	0,08
	Cd (p)	4
	dB(A)1m	92
	Hz	300÷7000

HUPE BZ 6311

V ---	24
A	0,065
Cd (p)	20
dB(A)1m	96
Hz	650±50

HUPE BZ 6301

V $\sim$	240
A	0,05
Cd (p)	20
dB(A)1m	92
Hz	300÷7000

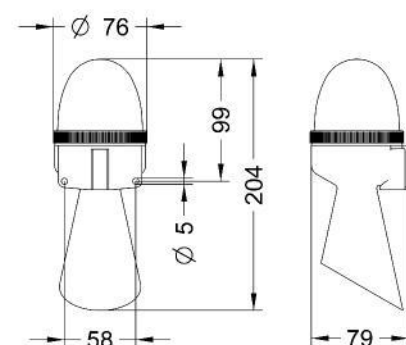

SKAL KUN INSTALLERES AV CERTIFISERT FAGPERSONELL

GROTHE
URMET GROUP

URMET AS -VESTERVEIEN 193D – 4817 HIS
Tel. +47 23 03 93 20 - Internet: www.urmet.no – post@urmet.no